LISTINO PREZZI "CALCESTRUZZI" IN VIGORE DAL 17 OTTOBRE 2022

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA PER IMPIEGHI STRUTTURALI
D max nominale aggregati 22,4 mm - classe di consistenza S4 slump mm 160 - 200

Descrizione dell'ambiente di esposizione	Esempi di condizioni ambientali	Classe di esposizione	Resist.caratteristica Classi di resistenza A/C max	Rck 25 C 20/25 € / m³	Rck 30 C 25/30 € / m³	Rck 37 C 30/37 € / m³	Rck 40 C 32/40 € / m³	Rck 45 C 35/45 € / m³
ASSENZA DI RISCHI DI CORROSIONE O ATTACCO								
Calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici	Calcestruzzo all'interno di edifici con umidità dell'aria molto bassa	X0	--	122,00				
CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DA CARBONATAZIONE DEL CALCESTRUZZO								
Asciutto o permanentemente bagnato	Interni di edifici con umidità relativa bassa	XC1	0,60		132,00	139,00	146,00	153,00
Bagnato, raramente asciutto	Parti di strutture di contenimento liquidi; fondazioni	XC2	0,60		132,00	139,00	146,00	153,00
Umidità moderata	Interni di edifici con umidità da moderata ad alta; calcestruzzo all'esterno riparato dalla pioggia	XC3	0,55			138,00	145,00	152,00
Ciclicamente asciutto e bagnato	Superfici soggette a contatto con acqua non comprese nella classe XC2	XC4	0,50				145,00	152,00
CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DAI CLORURI								
Umidità moderata	Superfici esposte a spruzzi diretti di acqua contenente cloruri	XD1	0,55			140,00	147,00	154,00
Bagnato, raramente asciutto	Piscine, calcestruzzo esposto ad acque industrili contenente cloruri	XD2	0,50				147,00	154,00
Ciclicamente asciutto e bagnato	Elementi strutturali soggetti ad agenti disgelanti Parti di ponti; pavimentazioni; parcheggi per auto	XD3	0,45					154,00
ATTACCO CHIMICO								
Ambiente chimico debolmente aggressivo	Contenitori di fanghi e vasche di decantazione, contenitori e vasche per acque reflue	XA1	0,55			140,00	147,00	154,00
Ambiente chimico moderatamente aggressivo	Elementi strutturali o pareti a contatto di terreni aggressivi	XA2	0,50				147,00	154,00
Ambiente chimico fortemente aggressivo	Elementi strutturali o pareti a contatto di acque industriali fortemente aggressive	XA3	0,45					154,00
ATTACCO DA CICLI GELO / DISGELO								
Moderata saturazione di acqua con assenza di agenti disgelanti	Superfici verticali esposte alla pioggia ed al gelo	XF1	0,50				145,00	152,00
Moderata saturazione di acqua con presenza di agenti disgelanti	Superfici verticali di opere stradali esposte al gelo ed ad agenti disgelanti nebulizzati nell'aria	XF2	0,50 con aria		138,00	145,00	152,00	159,00
Elevata saturazione di acqua con assenza di agenti disgelanti	Superf orizzontali dove l'acqua può accumularsi e che possono essere soggetti a fenomeni di gelo	XF3	0,50 con aria		138,00	145,00	152,00	159,00
Elevata saturazione di acqua con presenza di agenti disgelanti	Superfici verticali e orizzontali esposte a spruzzi d'acqua contenenti sali disgelanti	XF4	0,45 con aria			144,00	151,00	158,00
ALTRI CALCESTRUZZI								
OCCHI IN CALCESTRUZZO "CEMENT BLOCK" CM. 160X80X80 E CM. 80X80X80 - QUOTAZIONE A RICHIESTA (V								
EGGERITI NON STRUTTURALI, ALLEGGERITI POMPATI STRUTTURALI, IMPERMEABILI, SCC - QUOTAZIONE A RICHIE								

Fornitura calcestruzzo, orari preserali e serali *: - per getti di calcestruzzo richiesti o concordati telefonicamente dopo le ore 17,00 (esclusa fine fornitura) verrà applicato un sovrapprezzo netto sul prodotto di euro* ***12*** *al mc. - per getti di calcestruzzo richiesti o concordati telefonicamente prima delle ore 17,00 ma con inizio scarico dopo le ore 17,00 (esclusa fine fornitura) verrà applicato un sovrapprezzo netto sul prodotto di euro* ***12*** *al mc.*

ITALCAVE 2000 S.r.l. - Sede, Cava e Impianti calcestruzzo: Via Montina, 50 - 22060 CUCCIAGO (CO) - Tel. 031.716.694 - Fax 031.713.147
E-mail: info@italcave2000.it - Sito: www.italcave2000.it - Cap. Soc. Int. Vers. € 62.400,00 - Reg. Imprese di Como 28496 - Part. IVA N. 02303460139

segue ***LISTINO PREZZI "CALCESTRUZZO" IN VIGORE DAL 17 OTTOBRE 2022***

CALCESTRUZZO A COMPOSIZIONE RICHIESTA D max nominale aggregati 22,4 mm - classe di consistenza S4 slump mm 160 - 200						
DOSAGGIO		150 kg / mc	200 kg / mc	250 kg / mc	300 kg / mc	± 50 kg / mc
Cem 32,5 R	€ / mc	**97,00**	**104,00**	**111,00**	**118,00**	**7,00**
Cem 42,5 R	€ / mc	**100,00**	**107,00**	**114,00**	**121,00**	**7,00**

MAGGIORAZIONI CALCESTRUZZO E TRASPORTO		
VARIAZIONI PREZZI CALCESTRUZZO		
Classe di consistenza S3	€ / mc	**-7,00**
Classe di consistenza S5 magg.	€ / mc	**7,00**
Impiego cemento pozzolanico	€ / mc	**7,00**
Diametro max inerti 16 mm	€ / mc	**10,00**
Ghiaietto in Betoniera (trasporto escluso)	€ / mc	**45,00**
MAGGIORAZIONI TRASPORTO E SCARICO		
Con carichi inferiori a 7 mc per ogni mc mancante	€ / mc	**14,00**
Sosta Autobetoniera: 6 min / mc per ogni minuto in più sul cantiere	€ / min	**1,50**

MATERIALI AGGIUNTI A IMPASTO CALCESTRUZZO		
Accelerante	€ / lt	**2,50**
Additivi per pavimentazioni ind.	€ / lt	**3,30**
Antigelo	€ / lt	**2,00**
Fibre strutturali acciaio	€ / kg	**4,00**
Fibre strutturali polipropilene	€ / kg	**27,00**
Fibre strutturali sintetiche	€ / kg	**15,00**
Impermeabilizzante (additivo)	€ / lt	**3,00**
Impermeabilizzante (polvere)	€ / kg	**3,00**
Ritardante	€ / lt	**2,00**
Superfluidificante	€ / lt	**2,00**

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE NON STRUTTURALE D max nominale aggregati 22,4 mm classe di consistenza S4 Slump 160 - 200			
Resistenza	Rck 10 C 8/10	Rck 15 C 12/15	Rck 20 C 16/20
€ / m^3	**100,00**	**104,00**	**108,00**

La società **Italcave 2000** non si assume alcuna responsabilità ai fini della durabilità e del calcolo statico per eventuali impieghi di calcestruzzo in difformità alle Norme Tecniche delle Costruzioni di cui al D.M. del 17/01/2018.

Terminologie e classificazioni sono conformi alle norme UNI EN 206:2021 e UNI 11104:2016. I prezzi si riferiscono a calcestruzzi preconf. con cementi controllati e certificati secondo norme UNI EN 197/1 e DM 17/01/2018 con materiali e prodotti in possesso di CE come da Regolamento UE CPR 305/11.

MISTI CEMENTATI ASCIUTTI FRANCO NOSTRO IMPIANTO DI CUCCIAGO		
Denominazione	kg/mc	Prezzo
Misto cementato	50	**60,00**
" "	80	**67,00**
" "	100	**74,00**
" "	150	**81,00**

SERVIZIO POMPA ED ACCESSORI			
USCITA FISSA PER PIAZZAMENTO €		POMPAGGIO € / MC	
Pompa braccio 28 metri	**200,00**	Pompa braccio 28 metri	**10,00**
Pompa braccio 32 / 36 metri	**220,00**	Pompa braccio 32 / 36 metri	**11,00**
Pompa braccio 40 / 44 metri	**242,00**	Pompa braccio 40 / 44 metri	**12,00**
Pompa braccio 50 metri	**275,00**	Pompa braccio 50 metri	**14,00**
Pompa braccio 60 metri	**310,00**	Pompa braccio 60 metri	**18,00**

MAGGIORAZIONI POMPA		
Spostamenti in cantiere	€/cad.	**110,00**
Tubazione oltre i 10 metri lineari	€ / m.	**13,00**
Impiego secondo operatore*	€ / ora	**40,00**
Pompa in economia**	€ / ora	**144,00**
Per l'utilizzo di pompe da 28, 36, 40, 50 e 60 metri addebito minimo di metri cubi 30 (trenta)		

* Per getti che necessitano una linea di tubazione superiore a metri 20, si considera necessario l'utilizzo di un secondo operatore, salvo esplicita richiesta della ditta appaltatrice che fornirà il personale per svolgere tale lavoro.

** Fatto salvo per getti di grossa quantità o anticipatamente concordati con nostro operatore, l'uscita pompa viene quantificata in mezza giornata. Se il lavoro si protrae ci riserviamo la facoltà di addebitare la pompa come lavoro in economia.

Servizio tecnologico in cantiere: slump test, prelievo 4 cubetti, stagionatura in vasca a temperatura controllata € 170,00

ITALCAVE 2000 S.r.l. - Sede, Cava e Impianti calcestruzzo: Via Montina, 50 - 22060 CUCCIAGO (CO) - Tel. 031.716.694 - Fax 031.713.147
E-mail: info@italcave2000.it - Sito: www.italcave2000.it - Cap. Soc. Int. Vers. € 62.400,00 - Reg. Imprese di Como 28496 - Part. IVA N. 02303460139

ITALCAVE 2000 SRL : ALLEGATO AL LISTINO PREZZI "CALCESTRUZZO"
DEL 01/04/2021 DI CUI FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, CONSEGNA E CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA E A COMPOSIZIONE RICHIESTA

Art.1
PREMESSE

1-Definizioni. Le presenti norme regolano la vendita e la consegna di calcestruzzo preconfezionato da eseguirsi da parte del fornitore del prodotto stesso (in seguito brevemente denominato "Fornitore") franco cantiere dell'impresa di costruzione acquirente (in seguito brevemente denominata "Impresa"), in linea con quanto disciplinato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (in seguito brevemente il "Decreto"), dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato, edite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ("Linee Guida"), delle procedure ATECAP/ANCE per la fornitura del calcestruzzo in sicurezza in cantiere, tutte da considerarsi parti integranti ed essenziali del presente contratto.

Art. 2
MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1-Quantitativi e durata della fornitura. I quantitativi della fornitura, basilari ai fini della formulazione dei prezzi, sono da considerarsi indicativi e devono essere ritirati dall'Impresa nei tempi e nei modi concordati.
2-Direzione Cantiere. Il Fornitore dovrà attenersi alle disposizioni della Direzione di Cantiere. Qualora tali disposizioni fossero in contrasto con quanto pattuito tra le parti, il Fornitore sarà obbligato ad assolvere alle disposizioni impartite, purché non in contrasto con la normativa di sicurezza, elevando immediata riserva sul documento di accompagnamento, sottoscritto anche dalla Impresa.
3-Rapporti con la Direzione Lavori. Il Fornitore non potrà in alcun modo effettuare trattative dirette con il Committente o con la Direzione dei Lavori, in quanto i rapporti con gli stessi sono di esclusiva competenza dell'Impresa, salvo accordi particolari fra le parti, comunque redatti in forma scritta.
4-Programmi di consegna. I tempi e le modalità di consegna dovranno essere preventivamente concordati tra le parti secondo un programma di massima relativo all'intera fornitura nonché secondo un programma specifico relativo alle singole consegne. Tali programmi dovranno tenere conto degli eventuali imprevisti (in particolare il traffico veicolare) non dipendenti dalla responsabilità del Fornitore, prevedendo una tolleranza idonea a permettere le consegne. Il Fornitore è comunque impegnato a rispettare, nei limiti del possibile e all'interno delle tolleranze previste, fatte salve cause di forza maggiore, i termini pattuiti onde non compromettere l'esecuzione dei getti.
5-Impedimenti. Nel caso di impedimenti che ostacolino la regolare effettuazione delle consegne, il Fornitore si impegna ad attivarsi al fine di caricare le proprie autobetoniere presso un impianto di altro preconfezionatore, posizionato ad una distanza congrua dal cantiere oggetto della fornitura, e dotato di certificazione del sistema di controllo interno della produzione di impianto, comunque precedentemente qualificato dal Fornitore, anche per quanto riguarda la valutazione preliminare della resistenza, rimanendo questo unico responsabile nei confronti dell'Impresa o di farle effettuare da altro preconfezionatore alle stesse condizioni e con le stesse garanzie, in quest'ultimo caso previa comunicazione all'Impresa il cui benestare e consenso scritto è indispensabile. Entrambe le suindicate possibilità sono naturalmente condizionate alla previa accettazione da parte del preconfezionatore diverso dal Fornitore.

Art. 3
DESCRIZIONI TECNICHE, RESPONSABILITA'

1-Caratteristiche del Fornitore. Il Fornitore dovrà dimostrare che l'impianto da cui proviene la fornitura è dotato di certificazione FPC (Controllo del processo di produzione) ai sensi del Decreto presentando copia del certificato e riportandone i riferimenti anche all'interno del documento di trasporto.
2-Specifiche per il calcestruzzo preconfezionato. Il calcestruzzo deve essere identificato come calcestruzzo a prestazione garantita o come calcestruzzo a composizione richiesta, attraverso le prescrizioni di base ed eventualmente le prescrizioni aggiuntive espressamente individuate nel paragrafo 3 delle Linee Guida ministeriali ovvero nel punto 6.2 della UNI EN 206-2016 e UNI EN 11104:2016. In particolare, per il calcestruzzo a prestazione garantita devono essere indicati almeno: la classe di esposizione; la classe di resistenza a compressione, la classe di consistenza; la dimensione massima nominale dell'aggregato e la classe dei contenuti di cloruri.
3-Calcestruzzi pompabili. La fornitura con scarico a mezzo di pompe deve essere oggetto di apposito accordo fra le parti, rilevato lo stretto legame esistente tra il pompaggio, la composizione del calcestruzzo e le conseguenti caratteristiche qualitative.
4-Consegna. All'atto della consegna, prima dello scarico del calcestruzzo, l'Impresa dovrà verificare la corrispondenza fra l'ordine e il documento di trasporto. Con la firma di tale documento si riconosce la rispondenza fra ordine e documento di trasporto, limitatamente alle caratteristiche in esso dichiarate. Eventuali difformità fra quanto richiesto dall'Impresa e quanto indicato nel documento di trasporto dal Fornitore devono essere segnalate in cantiere ed annotate nel documento di trasporto stesso, prima di iniziare lo scarico. In assenza di tempestive segnalazioni, comunque espresse in forma scritta, il prodotto si intende accettato senza riserve, salvo quelle derivanti dalle responsabilità del Fornitore nei confronti della resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni .
5-Misurazione. L'unità di misura è il metro cubo costipato a rifiuto. La quantità consegnata dovrà risultare corrispondente a quella esposta sui documenti di trasporto dei conglomerati. La verifica della quantità fornita si effettua dividendo il peso totale del carico per la densità del calcestruzzo, rilevata in analogia con la norma UNI EN 12350-6. Il peso totale del carico dovrà essere verificato pesando in contraddittorio il carico su pesa, da individuare lungo il tragitto dall'impianto del fornitore al cantiere dell'impresa. Su un singolo carico è ammessa una tolleranza massima + / – 3%. Eventuali differenze di quantità fra quanto richiesto e quanto indicato nel documento di trasporto devono essere segnalate in cantiere ed annotate nel documento di trasporto stesso. In assenza di tempestive segnalazioni, comunque espresse in forma scritta, il prodotto si intende accettato senza riserve.
6-Responsabilità. Per i calcestruzzi a prestazione garantita, il Fornitore si impegna a garantire la resistenza caratteristica a compressione, alla scadenza di 28 giorni, su provini cubici confezionati e stagionati secondo le norme UNI EN 12390-1, UNI EN 12390-2, UNI EN 12390-3, UNI EN 12390-4. Tale garanzia decade se il calcestruzzo viene alterato con aggiunta di acqua o altri materiali, su disposizione del responsabile dell'Impresa preposto al ricevimento del prodotto. Per i calcestruzzi a composizione richiesta il Fornitore si impegna esclusivamente a fornire la composizione indicatagli. Il Fornitore esclude ogni garanzia sulle qualità e le caratteristiche del calcestruzzo a composizione richiesta. Restano comunque a carico dell'Impresa le responsabilità della messa in opera e del trattamento del calcestruzzo (getto, stagionatura, disarmo) che dovranno avvenire secondo quanto indicato dalle norme in vigore (UNI EN 13670 e linee guida ministeriali). In generale, pertanto, la responsabilità del Fornitore si limita alla qualità del calcestruzzo "a bocca di betoniera" all'arrivo in cantiere.

Art. 4
PROVE SU MATERIALE

1-Valutazione preliminare della resistenza. Il costo delle prove preliminari eventualmente richieste dall'Impresa è a carico di quest'ultima.
2-Controllo di conformità. Nel caso di prove richieste dalle Parti, le stesse andranno effettuate in contraddittorio. Tutti i prelievi, maturazione, conservazione/stagionatura, rottura dovranno essere eseguiti in conformità al Decreto. Gli oneri relativi a prove su materiali risultati non conformi saranno a carico del Fornitore. Per i criteri di conformità si farà riferimento al D.M. 14/01/2008.
3-Controllo di accettazione. I controlli di accettazione vedono come parti interessate il Direttore dei lavori e l'Impresa, senza coinvolgimento alcuno del Fornitore, estraneo al rapporto come precisato all'art. 2 e dal Decreto.
4-Esito dei controlli e corretto adempimento. Nel caso in cui le procedure del controllo di accettazione siano state svolte contestualmente a quelle del controllo di conformità ed in contraddittorio tra le parti, qualora il valore della resistenza caratteristica – calcolata dopo i 28 giorni di maturazione sui prelievi effettuati allo scarico del prodotto dal Direttore dei Lavori secondo le norme di accettazione (vedi NTC par. 11.2.5) – risulti inferiore a quella richiesta nell'ordine dell'Impresa, tale circostanza costituirà un

ITALCAVE 2000 S.r.l. - Sede, Cava e Impianti calcestruzzo: Via Montina, 50 - 22060 CUCCIAGO (CO) - Tel. 031.716.694 - Fax 031.713.147
E-mail: info@italcave2000.it - Sito: www.italcave2000.it - Cap. Soc. Int. Vers. € 62.400,00 - Reg. Imprese di Como 28496 - Part. IVA N. 02303460139

inadempimento contrattuale da parte del Fornitore. Peraltro, le parti escludono espressamente che possa essere contestato alcun inadempimento contrattuale qualora i prelievi di cui al precedente periodo siano effettuati dopo l'aggiunta al prodotto di acqua o di altri materiali su disposizione del responsabile dell'Impresa.

Art. 5

ONERI A CARICO DELLE PARTI

1-Certificazione FPC e qualificazione del fornitore. L'Impresa è tenuta ad acquisire forniture di calcestruzzo preconfezionato esclusivamente da impianti di produzione in possesso di certificati FPC ai sensi del Decreto. Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile la documentazione relativa alla certificazione FPC dell'impianto da cui proviene la fornitura.

2-Accessi. L'Impresa dovrà mantenere adeguati ed agibili gli accessi al cantiere ed ai punti di scarico, sia in entrata che in uscita, e dovrà garantire di mantenerli tali fino al termine delle forniture; dovrà inoltre mantenere una adeguata viabilità, all'interno del cantiere, per autobetoniere e autobetonpompe, anche per quanto attiene la segnaletica.

3-Residui di calcestruzzo. Compete all'Impresa l'onere della predisposizione e il mantenimento in esercizio di una apposita area per il lavaggio delle betonpompe e della canala delle autobetoniere alla fine del getto. In alternativa sarà facoltà dell'Impresa riconoscere, concordandoli con il Fornitore, i maggiori oneri sostenuti per effettuare il lavaggio altrove. Compete al Fornitore la pulizia della strada di accesso per quanto dovuto alla sola fuoriuscita del carico. Sono altresì, a carico dell'Impresa, gli eventuali oneri per lo smaltimento del calcestruzzo residuato in autobetoniera per incompleto ricevimento dello stesso rispetto al quantitativo ordinato.

4-Sicurezza nel cantiere. In base all'art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., l'Impresa dovrà mettere a disposizione del Fornitore le informazioni di sicurezza con riferimento ai rischi specifici nell'area di cantiere. In particolare, spetta all'Impresa segnalare all'operatore della pompa la presenza di linee elettriche in tensione; chiederne, ottenerne e verificarne l'eventuale disattivazione; indicare il posizionamento della pompa al fine di mantenere la distanza di sicurezza tra i cavi ed il braccio della pompa nella sua massima estensione; pianificare, di conseguenza, il getto. L'Impresa è comunque tenuta alla consegna al Fornitore di un documento concernente le informazioni minime, necessarie all'ingresso in sicurezza dei mezzi e degli addetti alla consegna del calcestruzzo che costituisce parte integrante del presente contratto. Il Fornitore è comunque tenuto alla consegna all'Impresa di un documento informativo sui rischi apportati dai propri mezzi nel cantiere che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 6

ASSICURAZIONE

1-Responsabilità del Fornitore e dell'Impresa. Il Fornitore e l'Impresa si impegnano, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a prestare garanzia assicurativa per responsabilità civile verso tutti i terzi, in riferimento a tutti gli automezzi, le attrezzature impiegate nella fornitura e in generale a tutti gli impianti e le attrezzature di cantiere.

Art. 7

SOSPENSIONE – RISOLUZIONE

1-Sospensione dell'ordine. L'Impresa e il Fornitore si riservano, rispettivamente, il diritto di sospendere temporaneamente od anche annullare l'ordine di fornitura e l'impegno di fornitura, senza assumere responsabilità alcuna, qualora intervengano cause di forza maggiore, eventi fortuiti o imprevedibili o qualsiasi altro impedimento non dipendente dalla volontà (ed al di fuori del controllo) della parte che lo invoca come causa di sospensione. In caso di ritardo dei pagamenti relativi ad un contratto, è riconosciuta la facoltà del Fornitore di interrompere tutte le forniture all'Impresa, anche quelle concernenti altri e diversi contratti o rapporti in essere con la stessa Impresa e addebitando a quest'ultima gli eventuali costi connessi all'interruzione di fornitura.

2-Risoluzione. Qualora una parte contraente risulti inadempiente ad una delle obbligazioni alla stessa facenti carico, l'altra potrà intimarle per iscritto di adempiervi in un congruo termine non inferiore a 15 giorni; decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile.

Art. 8

PREZZI

1-Formulazione del prezzo. Tutte le spese ed oneri derivanti al Fornitore per l'espletamento della fornitura, ivi compresa l'organizzazione in condizioni di autonomia di tutti i mezzi tecnici, finanziari ed amministrativi, devono intendersi compresi nel prezzo convenuto. Nel contratto saranno riportati i prezzi: per i vari tipi di calcestruzzo; per l'impiego della pompa; per le eventuali soste prolungate delle autobetoniere e delle pompe; per maggiorazioni dovute a fornitura di calcestruzzo al di fuori dell'orario normale di lavoro; per maggiorazione dovuta a carichi ridotti; per eventuali calcestruzzi speciali (raffreddati/riscaldati/con aggiunte o con aggregati speciali ecc.); per ogni altro materiale, servizio o prestazione aggiuntiva. I prezzi della fornitura potranno essere soggetti ad aggiornamento.

Art. 9

PAGAMENTI E PENALI

1-Termini e condizioni. I termini e le condizioni di pagamento sono precisate espressamente per iscritto tra il Fornitore e l'Impresa. Qualora il pagamento non venga effettuato nei termini pattuiti, al Fornitore è riconosciuto il diritto di computare e di pretendere la liquidazione di interessi di mora. Gli interessi in parola verranno calcolati sulla base del maggior tasso di interesse tra quello determinato nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 3 punti e il tasso determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. E' comunque salva la facoltà del Fornitore di sospendere la fornitura fino alla regolarizzazione della posizione da parte dell'Impresa e la risoluzione del contratto per inadempienza di quest'ultima. Eventuali penali per inadempienza delle parti contraenti potranno essere specificate di comune accordo, comunque nel limite massimo del 10% dell'importo della fornitura.

Art. 10

CONTROVERSIE RELATIVE O DERIVANTI DA CONTESTAZIONI SUL PRODOTTO

1-Procedura. Per tutte le eventuali e qualsiasi controversie relative o derivanti da contestazioni sul prodotto fornito, che non possano trovare amichevole componimento, le parti stesse eleggono l'esclusiva competenza del Foro di Como.

Art. 11

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto, l'Impresa e il Fornitore dovranno ottemperare alle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia oltreché alle norme generali del Codice Civile relative al contratto di vendita.

Condizioni particolari eventualmente concordate.....

Per accettazione L'IMPRESA .....

L'impresa, previa lettura delle clausole sopra riportate, dichiara di accettarle integralmente ed, in particolare, di approvare specificatamente, ai sensi del'art'. 1341 del C.C. quelle di cui agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11.


Per accettazione L'IMPRESA.....

Cucciago .....

ITALCAVE 2000 S.r.l. - Sede, Cava e Impianti calcestruzzo: Via Montina, 50 - 22060 CUCCIAGO (CO) - Tel. 031.716.694 - Fax 031.713.147
E-mail: info@italcave2000.it - Sito: www.italcave2000.it - Cap. Soc. Int. Vers. € 62.400,00 - Reg. Imprese di Como 28496 - Part. IVA N. 02303460139


I NOSTRI "CUBONI" GEOBLOCCHI IN CALCESTRUZZO



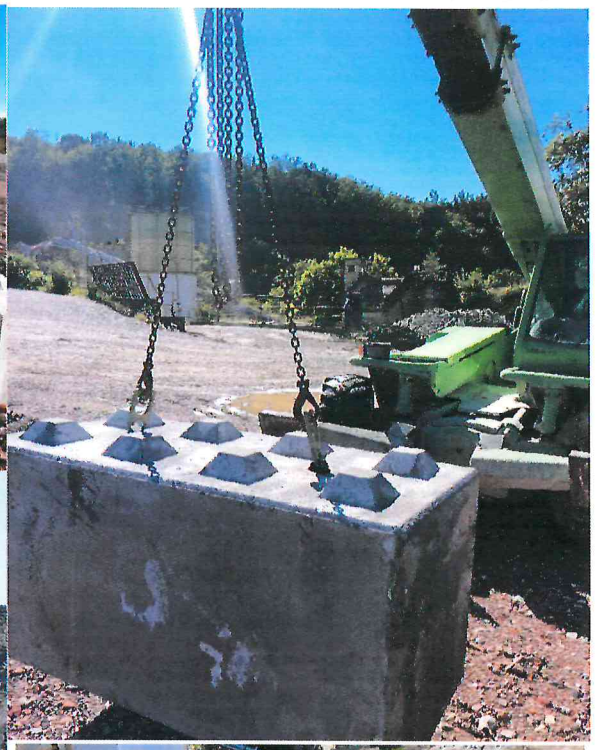





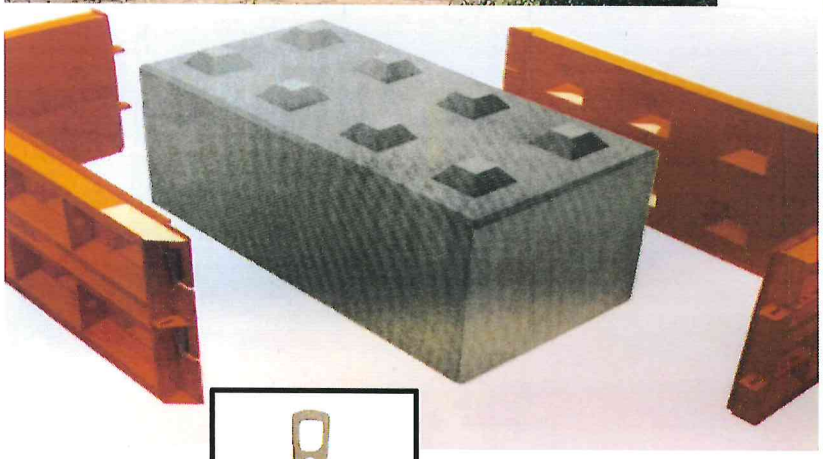



CEMENT BLOCK		
Misure	cm	160x80x80
	cm	80x80x80
Peso	160x80	2400 Kg
	80x80	1200 Kg
Materiale	calcestruzzo ≥ C 20/25 S4	
Attenzione !!!!	In caso di sovrapposizione di più elementi è necessario verificarne la stabilità, da tecnico abilitato, da parte del committente.	

Movimentazione
perni di ancoraggio 2,5 ton

ITALCAVE 2000 S.r.l. - Sede, Cava e Impianti calcestruzzo: Via Montina, 50 - 22060 CUCCIAGO (CO) - Tel. 031.716.694 - Fax 031.713.147
E-mail: info@italcave2000.it - Sito: www.italcave2000.it - Cap. Soc. Int. Vers. € 62.400,00 - Reg. Imprese di Como 28496 - Part. IVA N. 02303460139

Spett.le Ditta

Informativa trattamento dei dati personali in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

La informiamo, che Italcave 2000 s.r.l. procederà al trattamento di dati da Lei forniti a seguito di nostra informativa e del vostro consenso, nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
In particolare il trattamento riguarda dati personali comuni anagrafici, ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari, riferimenti di pagamenti), per le seguenti finalità:

- raccogliere informazioni per dare seguito a stipula ed esecuzione dei contratti sottoscritti;
- adempimenti degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale;
- gestione organizzativa del contratto;
- tutela dei diritti contrattuali;
- attività di tipo statistico, commerciale, promozionale e di marketing.

Si informa di quanto segue:

a. i dati saranno trattati dagli incaricati preposti con i mezzi e gli strumenti previsti nelle apposite procedure aziendali che la Italcave 2000 s.r.l. ha redatto;
b. i dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per l'esecuzione del contratto;
c. in caso di rifiuto al rilascio dei dati, non sarà possibile portare a termine il contratto;
d. il trattamento non comporta processi decisionali automatizzati;
e. il trattamento non comporta processi di profilazione;
f. i dati non saranno trasferiti ad operatori all'esterno dei confini UE;
g. i dati personali forniti sono raccolti con modalità cartacee, trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati (società per la postalizzazione e società incaricate di trattamenti specifici)

Oltre agli incaricati i dati potranno essere comunicati ad eventuali altri consulenti esterni necessari durante la relazione contrattuale.
In ogni caso i Vostri dati non verranno comunicati o venduti a terzi non incaricati dalla ditta e all'interno della società i dati potranno essere conosciuti solo da soggetti specificatamente incaricati.

Il periodo di conservazione dei dati è definito dalle norme di legge in materia.

In ogni caso l'interessato potrà far valere i suoi diritti al trattamento così come definiti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). In particolare i diritti che si potranno far valere sono i seguenti:

- Diritto di accesso ai propri dati personali (cfr. Art.15 Regolamento Europeo 2016/679);
- Diritto all'aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (cfr. Art.16 Regolamento Europeo 2016/679);
- Diritto di opposizione al trattamento (cfr. Art.21 Regolamento Europeo 2016/679);
- Diritto alla portabilità (cfr. Art. 20 Regolamento Europeo 2016/679);
- Diritto all'oblio/cancellazione (cfr. Art. 17 Regolamento Europeo 2016/679);
- Diritto alla limitazione (cfr. Art. 21 Regolamento Europeo 2016/679);
- Diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo (in caso di violazione delle norme) al Garante per la protezione dei dati: www.garanteprivacy.it - telefono 06.69677.1.

Per esercitare i diritti in qualità di interessato, dovrete scrivere a:

Italcave 2000 s.r.l. Via Montina, 50, 22060 Cucciago All'attenzione del Titolare del trattamento dei dati personali
Tel: 031716694 – Fax 031/713147 – e-mail info@italcave2000.it

Vi chiediamo la manifestazione espressa del consenso al trattamento, mediante l'apposizione della firma in calce al presente documento.

Cucciago 01/04/2021

F.to Italcave 2000 s.r.l.

Dichiariamo di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei nostri dati ed esprimiamo il consenso al trattamento degli stessi da parte di Italcave 2000 s.r.l. o di terzi delegati per trattamenti inerenti la relazione contrattuale. Acconsentiamo inoltre alla comunicazione dei nostri dati ai terzi di cui sopra esclusivamente per le finalità sopra precisate.

_____, lì _____

Firma _____

ITALCAVE 2000 S.r.l. - Sede, Cava e Impianti calcestruzzo: Via Montina, 50 - 22060 CUCCIAGO (CO) - Tel. 031.716.694 - Fax 031.713.147
E-mail: info@italcave2000.it - Sito: www.italcave2000.it - Cap. Soc. Int. Vers. € 62.400,00 - Reg. Imprese di Como 28496 - Part. IVA N. 02303460139

INFORMATIVA ACCESSO ALLA CAVA ITALCAVE DI CUCCIAGO - VIA MONTINA, 50

Oggetto: **informazioni sul coordinamento della prevenzione infortunistica, sul rispetto dell'ambiente e della quiete pubblica. Ordine di servizio: accesso alla "Cava" per il ritiro dei materiali inerti e calcestruzzo preconfezionato e per il conferimento di terre di scavo e materiali di costruzioni e demolizioni (macerie).**

Con riferimento al combinato disposto del D.LGS 81/2008 e s.m.i. (Sicurezza e salute lavoratori) e D.LGS 624/1996 e s.m.i. (Sicurezza e Salute lavoratori industrie estrattive), nonché alle norme sulla sicurezza stradale e sul rispetto dell'ambiente e della quiete pubblica Vi rammentiamo che l'accesso ai luoghi di lavoro della "Cava" è così disposto:

A) Viabilità

- **accesso** alla cava - in via Montina 50, Cucciago - dalla via dei Cacciatori in comune di Cantù fraz. Asnago; velocità max consentita 30 km/h. **I mezzi devono essere puliti e provvisti di apposita copertura;**
- **percorso** interno dal cancello in direzione della pesa delimitato da dissuasori stradali gialli e da cartelli direzionali; velocità max consentita 10 km/h.
- **accesso** al piazzale di stoccaggio degli inerti per il carico mediante pala;
- **accesso** agli impianti di preconfezionamento calcestruzzo per il carico in autobetoniera;
- **accesso ai percorsi segnalati per il conferimento delle terre di scavo e delle macerie**;
- **ritorno** in pesa per la pesatura e per il ritiro del documento di trasporto e uscita al contrario; per i conferimenti passaggio in pesa per ricevimento F.I.R. o D.D.T. e uscita al contrario.

B) Disposizioni generali e particolari

- in avvicinamento all'accesso della "Cava" sulle vie Rienti e dei Cacciatori di Asnago di Cantù rallentare in corrispondenza del centro abitato e limitare la velocità a passo d'uomo in modo da evitare la perdita del materiale dal cassone e **ogni eventuale evento "polveroso"** nonchè la collisione con i veicoli che impegnano la via dei Cacciatori nei due sensi di marcia; dare precedenza e massima attenzione ai pedoni;
- il percorso all'interno della "Cava" è evidenziato con appositi segnali direzionali;
- la velocità è indicata a passo d'uomo con cartelli con limite di velocità di 10 km/h;
- durante le operazioni di pesatura è fatto obbligo spegnere il motore;
- **in uscita dalla "Cava" è fatto d'obbligo passare con il mezzo nel "lavaggio" delle ruote**. Inoltre la velocità deve essere mantenuta a passo d'uomo in corrispondenza dell'innesto di via dei Cacciatori e via Rienti per evitare la caduta di materiale sulla sede stradale e **ogni eventuale evento polveroso**; dare precedenza e massima attenzione ai pedoni;
- non è ammessa la sosta non autorizzata di qualsiasi veicolo che non abbia attinenza con le operazioni di carico/scarico, pesatura e ritiro dei documenti di viaggio relativi ai materiali di cava, calcestruzzo preconfezionato, conferimenti di terre e macerie;
- deve essere rispettata ogni disposizione del personale addetto alle operazioni succitate;
- segnalazione preventiva alla scrivente delle esigenze non contemplate nel presente ordine di servizio e necessarie al Vs. personale per il ritiro del materiale.
- I conducenti dei mezzi, se non per cause di forza maggiore, non devono scendere e nemmeno allontanarsi dal proprio veicolo. Presso l'Ufficio pesa e smistamento materiali è presente la piantina interna dei percorsi da seguire.

Per presa visione ed accettazione

_____

Cucciago, 01/03/2022

ITALCAVE 2000 S.r.l. - Sede, Cava e Impianti calcestruzzo: Via Montina, 50 - 22060 CUCCIAGO (CO) - Tel. 031.716.694 - Fax 031.713.147
E-mail: info@italcave2000.it - Sito: www.italcave2000.it - Cap. Soc. Int. Vers. € 62.400,00 - Reg. Imprese di Como 28496 - Part. IVA N. 02303460139